

• DC 12В

Опис

Світлодіодні світильники F12-12 призначені для освітлення салонів автомобілей, ремонтних ям, та інших місць із низковольтним живленням.

Світильники мають антивандальний захист і можуть монтуватись в загальнодоступних місцях, де можливі значні навантаження, вібрації та удари.

Ступінь захисту IP54, що гарантує захист від пилу та вологи, надійність та довговічність конструкції.

Конструкція корпусу дозволяє закріпити світильники до поверхні стелі або стіни та ускладнює їх несанкціоноване зняття, оскільки у випадку крадіжки світильника відбувається пошкодження його корпусу.




Застосування

- Освітлення салонів автомобілів
- Освітлення ремонтних ям
- Освітлення місць із живленням 12В

Технічні характеристики


Світловий потік	500 лм
Колірна температура	5000 К
Індекс кольоропередачі CRI (Ra)	>80
Потужність (при 12 В)	6 Вт
Коефіцієнт потужності	не нормується
Напруга джерела живлення постійного струму (DC)	від 9 В до 18 В
Діапазон робочих температур	від -10°C до +50°C
Термін служби, не менше	50 000 годин
Тип розсіювача	матовий
Ступінь захисту	IP54
Габаритні розміри (з драйвером)	145x235x18 мм
Маса	0,25 кг

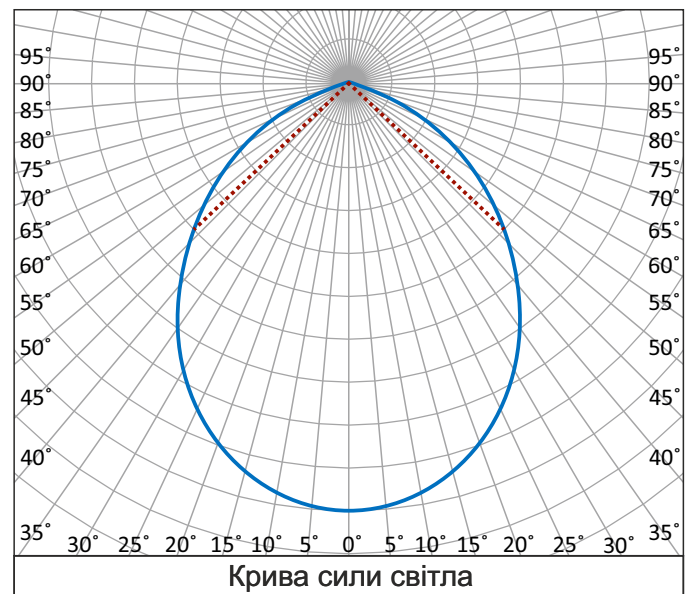

Переваги

- Відсутність мерехтіння світла
- Великий термін експлуатації
- Довговічність, стабільність світлового потоку
- Не потребує обслуговування
- Не потребує спеціальної утилізації
- Антивандальний захист
- Ступінь захисту IP54, що гарантує захист від пилу та вологи
- 5 років гарантії

Габаритне креслення

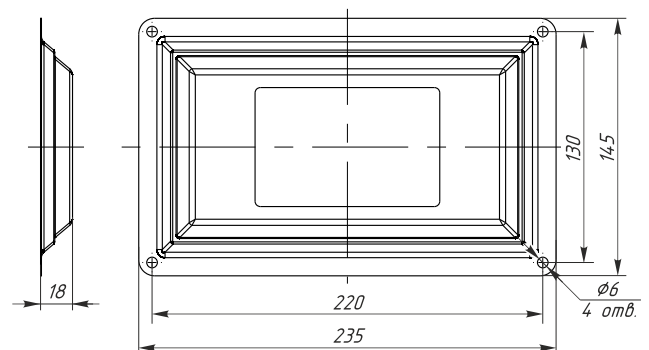

Виробник зберігає за собою право вносити зміни у конструкцію виробу, які не призводять до погіршення заявлених характеристик, без попереднього повідомлення. Актуальна технічна інформація опублікована на сайті www.vtnled.com.